


# BOLBYR

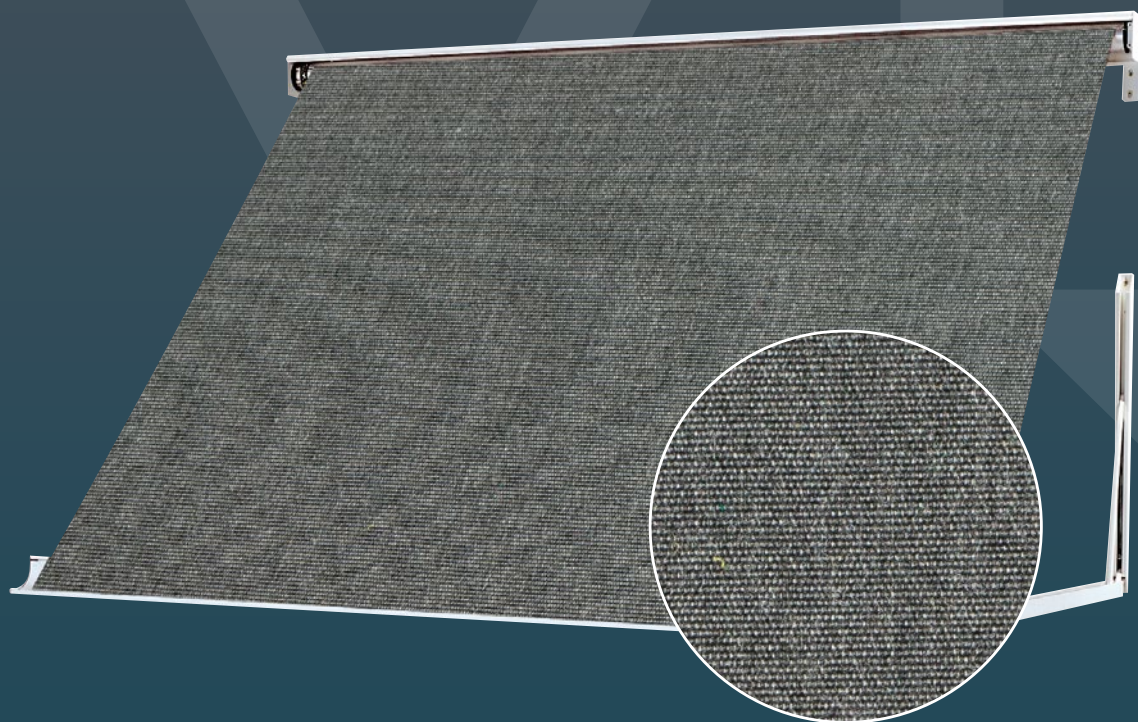


NL

EN

DE

Acryl collectie buitenzonwering  
*Acrylic collection exterior sun protection*  
*Acryl Kollektion Außensonnenschutz*

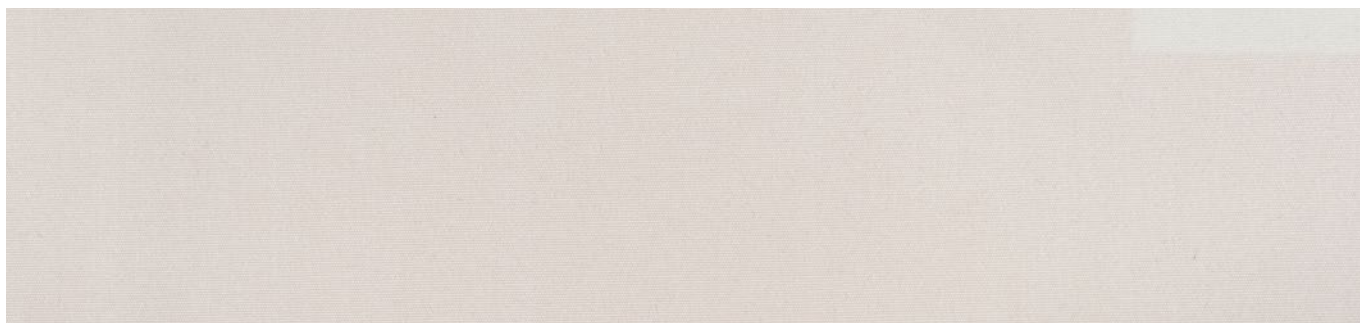

BF 19.001

ART-036045



BF 19.002

ART-036046



BF 19.003

ART-036047



BF 19.013

ART-036057

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
*Colours might deviate from actual samples.*  
Farben können von den wirklichen Mustern abweichen.



BF 19.014

ART-036058



BF 19.016

ART-036060



BF 19.018


ART-036062



BF 19.012

ART-036056

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
*Colours might deviate from actual samples.*  
Farben können von den wirklichen Mustern abweichen.

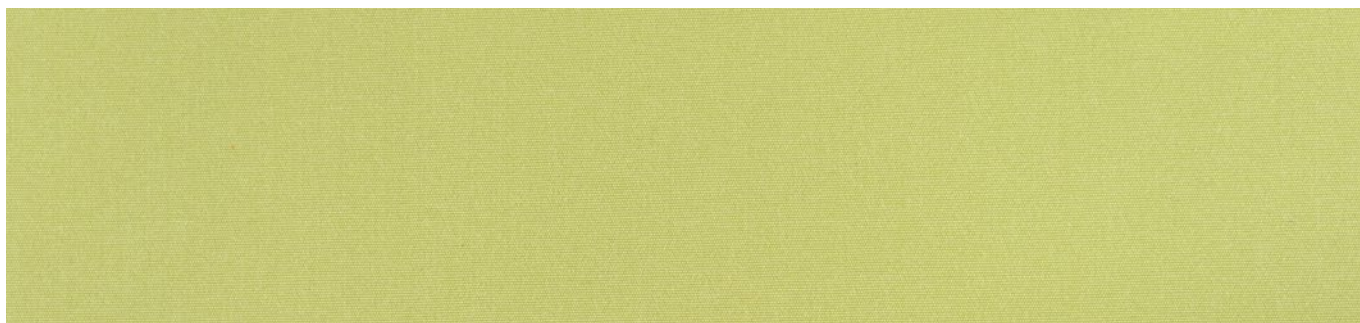

BF 19.025

ART-036069



BF 19.026

ART-036070



BF 19.021


ART-036065



BF 19.020


ART-036064

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
*Colours might deviate from actual samples.*  
Farben können von den wirklichen Mustern abweichen.

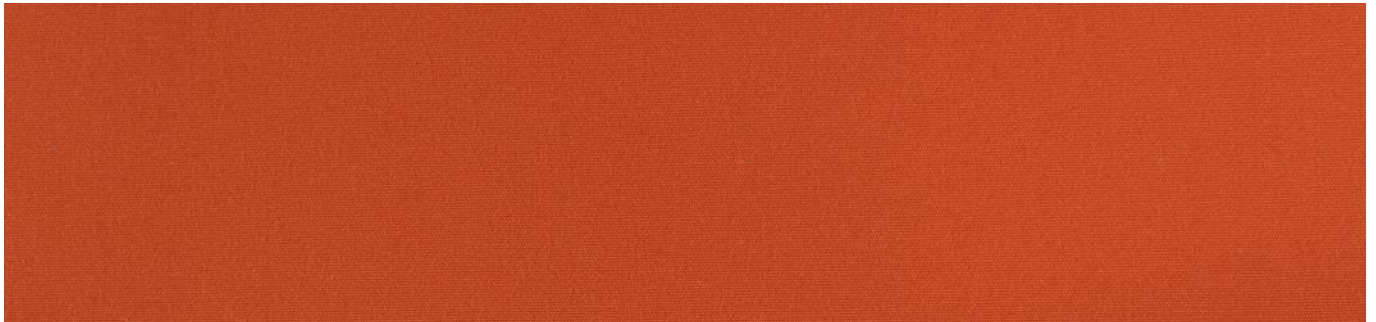

BF 19.023

ART-036067

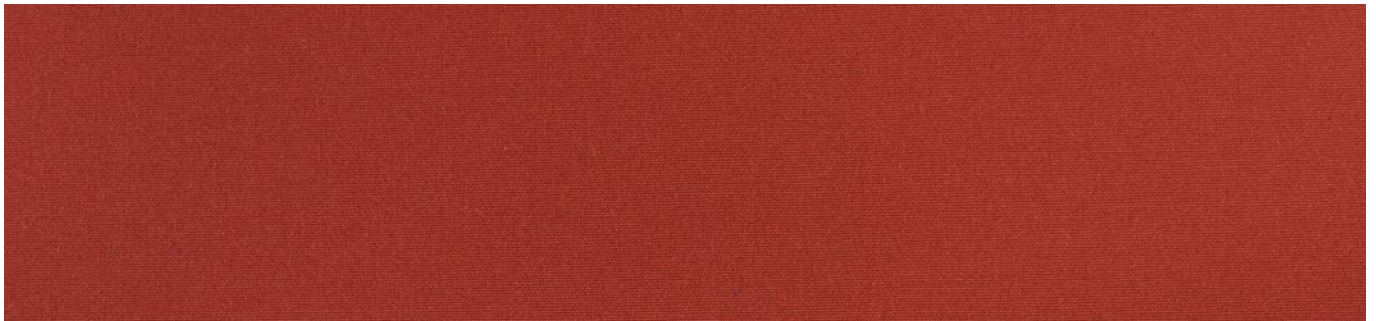

BF 19.022

ART-036066



BF 19.011

ART-036055



BF 19.010

ART-036054

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
*Colours might deviate from actual samples.*  
Farben können von den wirklichen Mustern abweichen.




BF 19.004

ART-036048




BF 19.015

ART-036059

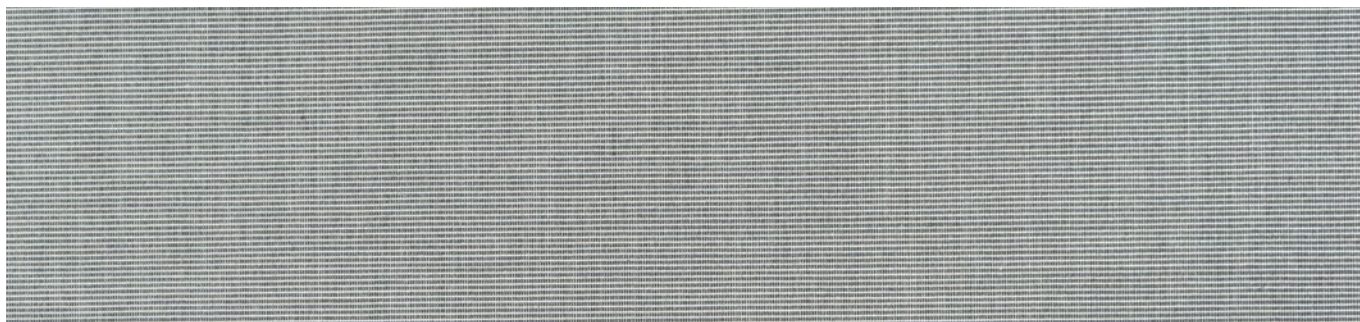

BF 19.005


ART-036049

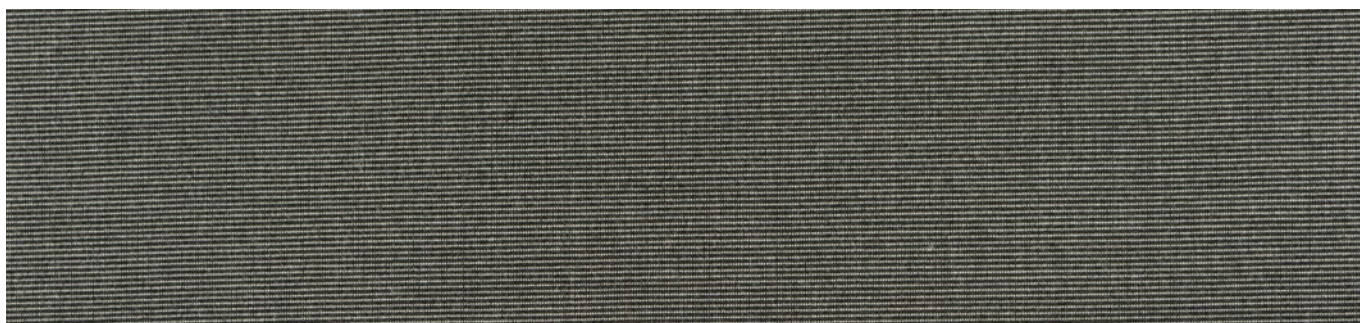

BF 19.017

ART-036061

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
*Colours might deviate from actual samples.*  
Farben können von den wirklichen Mustern abweichen.

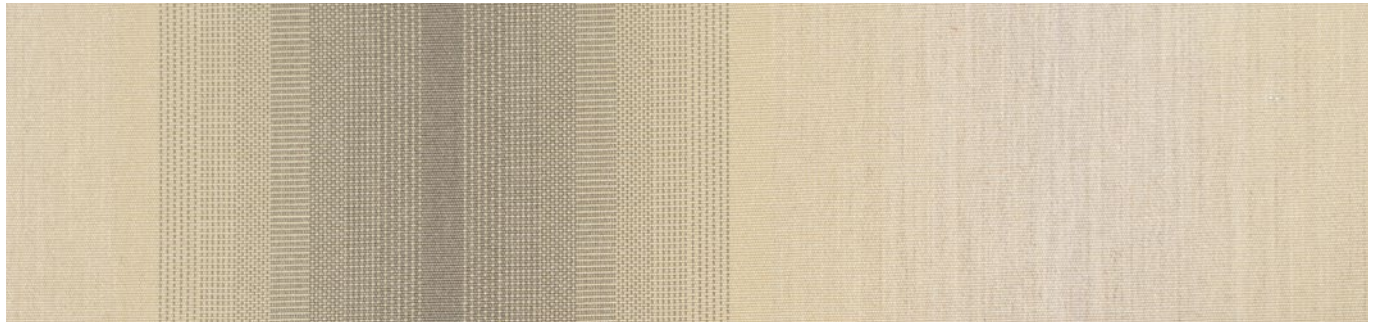

BF 19.019

|←→| : 29,7 cm

ART-036063



BF 19.006

|←→| : 29,5 cm


ART-036050



BF 19.007

|←→| : 29,5 cm

ART-036051

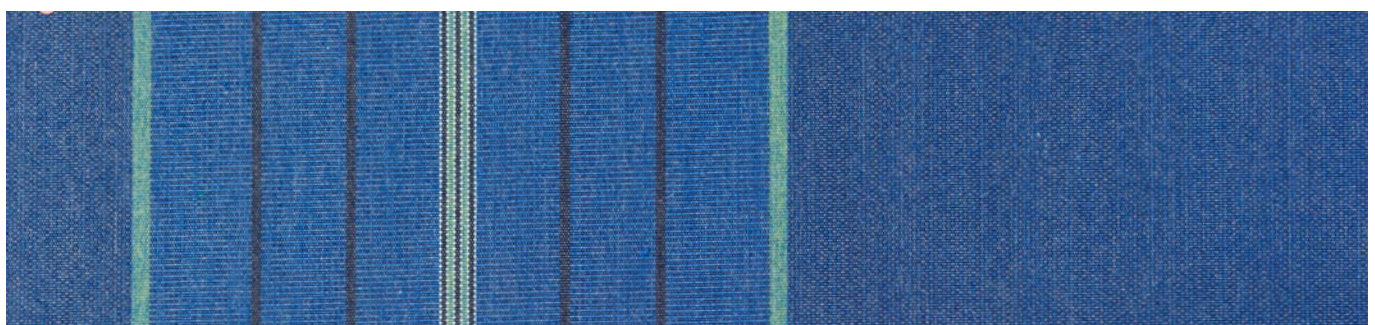

BF 19.008


|←→| : 29,5 cm

ART-036052

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
Colours might deviate from actual samples.  
Farben können von den wirklichen Mustern abweichen.

Rapport, herhaling: Het aantal centimeters wanneer het patroon zich herhaalt.  
Report, repetition: The amount of centimetres when the pattern repeats itself.  
Rapport, Wiederholung: Die Anzahl Zentimeter, wenn das Muster sich wiederholt.



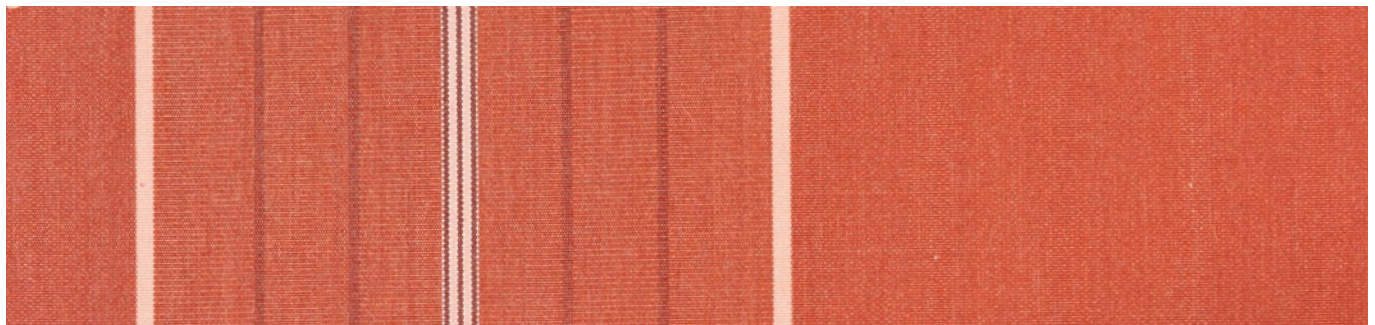

BF 19.009

|←→| : 29,5 cm

ART-036053



BF 19.029

|←→| : 19,7 cm

ART-036073



BF 19.030

|←→| : 19,7 cm

ART-036074



BF 19.028

|←→| : 19,7 cm

ART-036072

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
*Colours might deviate from actual samples.*  
Farben können von den wirklichen Mustern abweichen.

Rapport, herhaling: Het aantal centimeters wanneer het patroon zich herhaalt.  
*Report, repetition: The amount of centimetres when the pattern repeats itself.*  
Rapport, Wiederholung: Die Anzahl Zentimeter, wenn das Muster sich wiederholt.








BF 19.027

|←→| : 19,7 cm


ART-036071

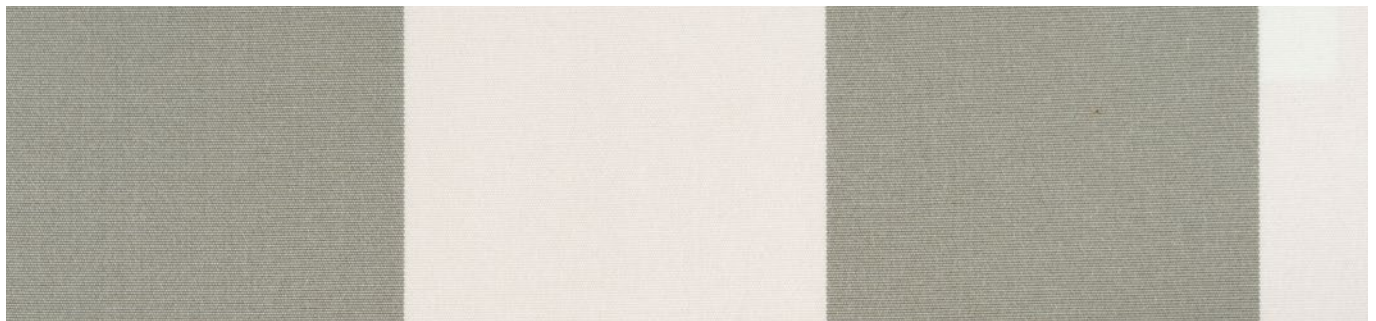

BF 19.031

|←→| : 19,7 cm

ART-036075

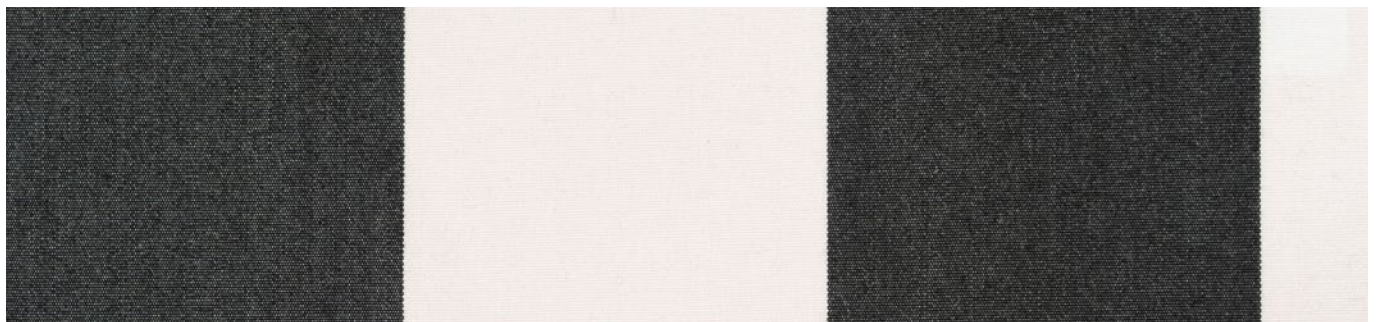

BF 19.032

|←→| : 19,7 cm

ART-036076

Bolbyr doeken zijn gemaakt van hoogwaardige stoffen van in de massa geveerd acryl, speciaal ontworpen voor de productie van zonweringdoeken en textiel.

Het productieproces is optimaal voor het verkrijgen van doeken met een hoge treksterkte en scheursterkte. Het proces wordt voltooid door het oppervlak te bekleden met een high-tech, HQ-afwerking. Deze maakt het doek goed afstotend voor water (voldoende waterdichtheid voor lichte en korte regen) en olie. Daarnaast is het doek beschermd tegen vlekken en biedt het duurzaamheidskwaliteiten die garanderen dat het zijn oorspronkelijke uiterlijk gedurende de hele gebruiksduur zal behouden. Bolbyr houdt zich aan de strenge kwaliteitscontrole tijdens het hele productieproces.

Standaardisatie volgens UNE-EN 13561: 2004 + A1: 2009 (Externe zonwering. Performiteitsvereisten inclusief veiligheid).

## ZONWERING

Bolbyr zonweringdoeken beschermen tegen ultraviolette straling met hoge filtratiepercentages. Afhankelijk van de dichtheid, dikte en kleur van het doek kan het beschermingspercentage variëren. Ultraviolet-beschermingsfactor (UPF) tot 80+ volgens UV Standaard 801.

## ONDERHOUD





Om te voorkomen dat vuil zich ophoopt in de stof waardoor de afwerking beschadigt en de kwaliteit kan verminderen, is het raadzaam het doek regelmatig met water te reinigen en aan de lucht te laten drogen. Gebruik geen afwasmiddelen welke ammoniak of oplosmiddelen bevat.

## AFWERKING

Speciaal HQ, anti-vlekken, antischimmel en waterbestendige afwerking voor zonneschermen.

## GARANTIE

Bolbyr biedt een garantieperiode van 5 jaar vanaf de installatiedatum.

EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN					
Garen	100% in de massa geveerd acryl				
Lengte draden (schering)	30 kettingdraden x cm				
Weven (inslag)	15 inslagdraden x cm				
Afwerking	Speciaal HQ Antibacterieel / Antikleuring / Antischimmel				
Breedte	120 cm ±1% (150 – 240 – 300 cm 1% op minimumvraag)				
Lengte	60 m				
Gewicht	300 g/m <sup>2</sup> ±5%				
Waterdichte kolom	> 350 mm				UNE EN ISO 20811
Olie-afstotendheid	≥5		Klasse 8		EN ISO 14419
Waterafstotendheid	5		Klasse 5		UNE EN ISO 4920
Bepaling van breeksterkte en rek	In de lengte	Max gemiddelde belasting (N) 1400	Gemiddelde verlenging (%) 35%		EN ISO 13934-1
	Kruiselings	950	25 %		EN ISO 13934-1
Kleurvastheid voor licht		Graad 7/8	Klasse 8		UNE EN ISO 105 B02
		Graad 4	Klasse 5		UNE EN ISO 105 B04



Bolbyr tarps are high-performance fabrics made from 100% solution-dyed acrylic, specially designed for the manufacturing of awnings and textiles for protection from the sun.

The manufacturing process is optimal for obtaining a tarp with high tensile and tear strength. The process is completed by coating the surface with a high-tech, HQ finish that gives it good repellency to water (sufficient waterproofness for light and short rain) and oil, as well as anti-staining and durability qualities that guarantee that it will maintain its original appearance throughout its useful life. Bolbyr tarps adhere to rigorous quality control throughout the entire manufacturing process.

Standardisation according to UNE-EN 13561:2004+A1:2009 (External blinds. Performance requirements including safety).

## SUN PROTECTION

Bolbyr tarps protect from ultraviolet radiation with high filtration percentages. Depending on the density, thickness, and colour, the percentage of protection may vary. Ultraviolet Protection Factor (UPF) of up to 80+ according to UV Standard 801.

## MAINTENANCE


To prevent the accumulation of dirt in the fabric that may harm the finish and accelerate deterioration, it is recommended that you wash the tarp periodically with abundant water and leave it to air dry. Do not use detergents of products with ammonia or solvents.

## FINISH

Special HQ, anti-stain, anti-mould, and water-resistant finish for awnings.

## GUARANTEE

Bolbyr guarantees tarps for 5 years from the installation date.

<b>EASY CARE</b>				
Yarn	100% solution-dyed acrylic			
Warp	30 ends x cm			
Weft	15 picks x cm			
Finish	Special HQ Antibacterial / Anti-stain / Anti-mildew			
Width	47" ±1% (59" – 94" – 118" 1% on minimum demand)			
Length of roll	65,64 yds			
Weight m <sup>2</sup>	300 g/m <sup>2</sup> ±5%			
Waterproof column	> 350 mm			UNE EN ISO 20811
Oil repellency	≥5	Class 8		EN ISO 14419
Water repellency	5	Class 5		UNE EN ISO 4920
Determination of breakings strength and elongation	Lengthwise	Max average load (N) 1400	Average elongation (%) 35%	UNE EN ISO 13934-1
	Crosswise	950	25 %	UNE EN ISO 13934-1
Colour fastness to light		Grade 7/8	Class 8	UNE EN ISO 105 B02
		Grade 4	Class 5	UNE EN ISO 105 B04



Die Bolbyr Tücher (Dralon Garn) sind aus hochwertigen Stoffen aus 100% spinndüsengefärbtes Acryl gefertigt, die speziell für die Herstellung von Markisen und Textilien entwickelt wurden.

Der Herstellungsprozess ist optimal, um Tücher mit hoher Zugfestigkeit und Reißfestigkeit zu erhalten. Abgerundet wird das Verfahren durch die Auskleidung der Oberfläche mit einer High-Tech, HQ-Oberfläche. Dadurch ist das Tuch gut abweisend für Wasser (ausreichend Wasserwiderstand bei leichtem und kurzem Regen) und Öl. Darüber hinaus ist das Tuch vor Flecken geschützt und bietet Haltbarkeitsqualitäten, die garantieren, dass es sein ursprüngliches Aussehen während seiner Lebensdauer behält. Bolbyr hält sich an die strenge Qualitätskontrolle während des gesamten Produktionsprozesses.

Standardisierung nach UNE-EN 13561:2004 + A1:2009 (Externe Markisen. Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit).

## SONNENSCHUTZ

Bolbyr Markisentücher schützen Sie vor UV-Strahlung mit hohen Filtrationsraten. Je nach Dichte, Dicke und Farbe das Tuch kann der Schutzanteil variieren. Ultravioletter Schutzfaktor (UPF) bis 80 + nach UV-Standard 801.

## PFLEGE


Um zu verhindern, dass sich Schmutz im Gewebe ansammelt, was die Oberfläche schädigt und die Qualität reduziert, ist es ratsam, das Gewebe regelmäßig mit Wasser zu reinigen und auf der Luft trocknen zu lassen. Verwenden Sie keine Ammoniak- oder Lösungsmittel.

## VERARBEITUNG

Spezielle HQ, Anti-Fleck, Anti-Schimmel und wasserbeständige Oberfläche für Markisentücher.

## GARANTIE

Bolbyr bietet eine Garantiezeit von 5 Jahren ab dem Installationsdatum.

<b>EINFACH ZU PFLEGEN</b>				
Garn	100% spinndüsengefärbtes Acryl			
Kette	30 Kettfaden x cm Nm 2/34.000			
Schuß	15 Schussfaden x cm Nm 2/34.000			
Verarbeitung	Special HQ Antibakterial / Antifarbb / Anti Schimmel			
Breite	120 cm ±1% (150 – 240 – 300 cm 1% auf Mindestanforderung)			
Länge	60 Meter			
Gewicht	300 g/m <sup>2</sup> ±5%			
Wasserdichte Säule	350 mm			UNE EN ISO 20811
Öl-Abstoßend	≥5	Klasse 8		EN ISO 14419
Wasser-Abstoßend	5	Klasse 5		UNE EN ISO 4920
Bestimmung der Bruchkraft und Dehnung	In Länge	Maximale durchschnittliche Belastung (N) 1400	Durchschnittliche Verlängerung (%) 35%	UNE EN ISO 13934-1
	Kreuzweise	950	25 %	UNE EN ISO 13934-1
Farbechtheit für Licht		Grad 7/8	Klasse 8	UNE EN ISO 105 B02
		Grad 4	Klasse 5	UNE EN ISO 105 B04



# BOLBYR

Bolbyr B.V. - Magazijnweg 27-29 - 5683 CV Best - Nederland (Netherlands, Niederlande)  
T +31 (0)88-9876543 - sales@bolbyr.com - www.bolbyr.com